
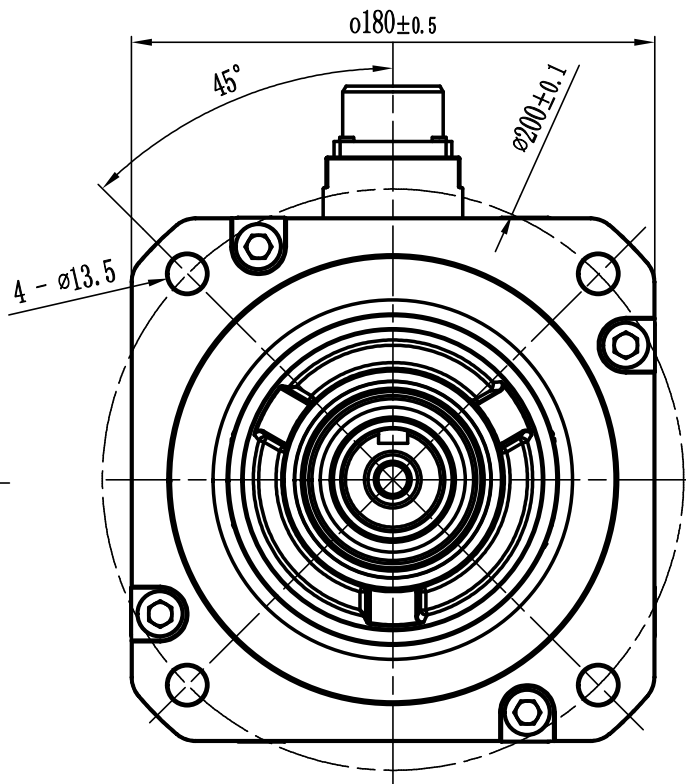


SPM-TD11844MBK-P

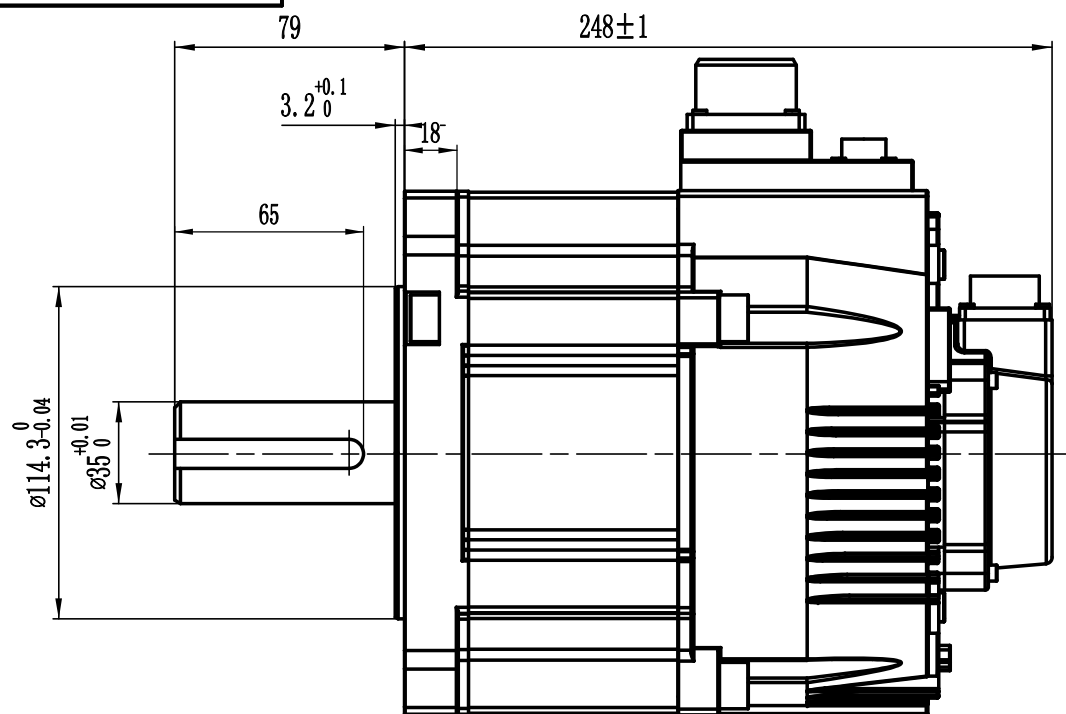

抱闸航插定义		
插座编号	1	2
信号引线	24V	0V

电机绕组动力航插座焊线定义				
插座编号	A	B	C	D
绕组引线	U	V	W	PE

多摩川增量2500ppr(TS5214N8566)插座焊线常规定义															
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
信号引线	+5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
	红	黑	绿	蓝	黄	绿/黑	蓝/黑	黄/黑	棕/黑	白/黑	灰/黑	棕	白	灰	屏蔽线

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日 期

电 机 参 数			
额定输出功率	4.4kW	反电势	123V/krpm
额定线电压	380V	力矩系数	1.72N.m/A
额定线电流	16.5A	转子惯量	6.6x10 ⁻³ kg.m ²
额定转速	1500rpm	绕组 (线间) 电阻	0.55Ω
最高转速	3000rpm	编码器规格 (可选)	<input checked="" type="checkbox"/> 增量式 <input type="checkbox"/> 绝对值
额定力矩	28.4N.m	防护等级	IP67
峰值力矩	71N.m		

						带抱闸			深圳市麦格米特驱动技术有限公司		
									标准电机外形图		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期		图 样 标 记	重 量	比 例	SPM-TD11844MBK-P		
设 计			日 期					1:2			
审 核			日 期								
工 艺			日 期								
批 准			日 期			共 张	第 张				